

PTF Maschinenhandelsges. mbH
Kreuzsteig 6
72479 Strassberg
Tel.: +49 (0)7574 93 622 83
Email: info@ptf-maschinen.de
Internet: www.ptf-maschinen.de




Maschinen-Datenblatt

Lagernummer: 1107-3222



Maschinenart: Abkantpresse
Hersteller: Bystronic
Typ: Xpert Pro 250/4300
Seriennummer:
Baujahr: 2019
Lieferzeit: 05/24
Standort: auf Anfrage

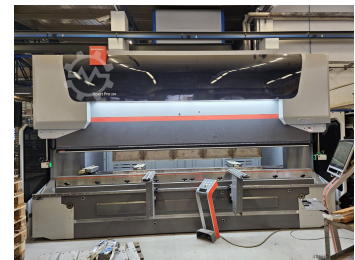

Technische Daten:

Presskraft ca.:	2500 kN
Hub:	250 mm
Abkantlänge ca.:	4300 mm
Freier Ständerdurchgang ca.:	3750 mm
Länge:	5240 mm
Breite:	2.000 mm
Höhe:	3060 mm
Leistungsbedarf:	26 kW
Maschinengewicht ca.:	20300 kg

Standardausstattung:

- Bedienterminal ByVision
- Auffederungskompensation
- Bombierung
- Kompensation Ständerausdehnung
- Pressdrucksteuerung mit Bombierung
- Materialdickenmessung
- 2 vordere Werkstückauflagen
- Linearführung Unterwange
- Doppelte Führung der Oberwange
- Bedienpult mit Fußschalter
- Tragarm für das Bedienterminal

Zusatzausstattung:

- 6-Achs Hinteranschlag (X1,X2, R1, R2, Z1, Z2)
- Tisch T12/H=145

Produktivitätspaket I:

- OWZ-Klemmung: RF-A hydraulisch
- Fast Bend + G2

Werkzeuge

Bez.	Bystronic #	Anzahl	Länge	Radius	Selektionierung
P5 RF-A	65206.0005.5008	8	515 mm	R 1.0	
P5 RF-A	65206.0005.9002	1	550 FSW	R 1.0	20 + 25 + 30 + 35 + 40 + 200 + 100 HL + 100 HR
P5 RF-A	65206.0005.0004	1	1000 FSC	R 1.0	10 + 15 + 20 + 30 + 50 + 100 + 200 + 275 + 300
P4 RF-A	65206.0004.5007	8	515 mm	R 1.5	
P4 RF-A	65206.0004.9002	1	550 FSW	R 1.5	20 + 25 + 30 + 35 + 40 + 200 + 100 HL + 100 HR
P4 RF-A	65206.0004.0004	1	1000 FSC	R 1.5	10 + 15 + 20 + 30 + 50 + 100 + 200 + 275 + 300
P12 RF-A	65206.0012.5001	8	515 mm		
P12 RF-A	65206.0012.9001	1	550 FSW		20 + 25 + 30 + 35 + 40 + 200 + 100 + 100
P12	65200.0015.5002	8	515 mm	R 15	
P12	65200.0015.9001	1	550 FSW	R 15	
P7	65206.0007.5003	8	515 mm	R 3.0	
P7	65206.0007.9002	1	550 FSW	R 3.0	
V8/30°	64201.0008.5018	8	515 mm		
V8/30°	64201.0008.9001	1	550 FSW		(20 + 25 + 30 + 35 + 40 + 200 + 2 x 100)
V12/30°	64201.0012.5007	8	515 mm		
V12/30°	64201.0012.9001	1	550 FSW		(20 + 25 + 30 + 35 + 40 + 200 + 2 x 100)
V16/30°	64201.0016.5011	8	515 mm		
V16/30°	64201.0016.9001	1	550 FSW		(20 + 25 + 30 + 35 + 40 + 200 + 2 x 100)
V24/30°	64201.0024.5010	8	515 mm		
V24/30°	64201.0024.9001	1	550 FSW		(20 + 25 + 30 + 35 + 40 + 200 + 2 x 100)
V32/30°	64201.0032.5010	8	515 mm		
V32/30°	64201.0032.9001	1	550 FSW		(20 + 25 + 30 + 35 + 40 + 200 + 2 x 100)
V50/60°	64201.0050.5003	8	515 mm		
V50/60°	64201.0050.9001	1	550 FSW		(20 + 25 + 30 + 35 + 40 + 200 + 2 x 100)
V80/80°	64201.0080.5002	8	515 mm		
V80/80°	64201.0080.9001	1	550 FSW		(20 + 25 + 30 + 35 + 40 + 200 + 2 x 100)